

MS-Excel上で測定する！ It measure on MS-Excel!

太陽電池の総合評価！  
Overall judgement of a solar cell

## KEITHLEY 2400series ADC 624x/625x series

# 太陽電池 I-V測定ソフト

Software for solar cells I-V measurement





GP-IB



KEITHLEY 2400 serise



KEITHLEY 2450/2460

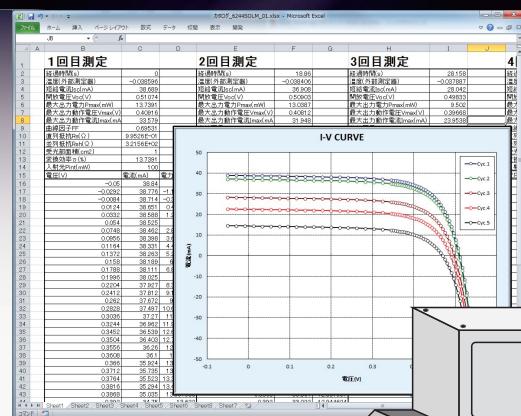

ADC 624X/625X Series

測定練習用のSiセル  
が付属しています。



サンプル  
単結晶Siセル  
Size:22mmx7mm

### 耐久性評価機能の強化！

Appraisal of durable performance

- Max 1万回のIV連続測定  
10,000cyc. IV continuous measurement
- ストレス電圧/電流の印加機能  
Seal of approval about stress of voltage or current.
- 変換効率やPmaxのトレンドグラフ  
Trend graph of conversion efficiency or Pmax
- 複数セルの耐久試験  
It is durability test of a cell two or more.



弊社動画サイト



株式会社

システムハウス・サンライズ


<http://www.ssunrise.co.jp>

# 業界初のフルオート測定！ 簡単に太陽電池の高精度測定と耐久性評価を実現します。

High precision measurement is possible simply at a full auto measurement function.

## 本ソフトウェアがサポートする機器構成


The support range of hardware

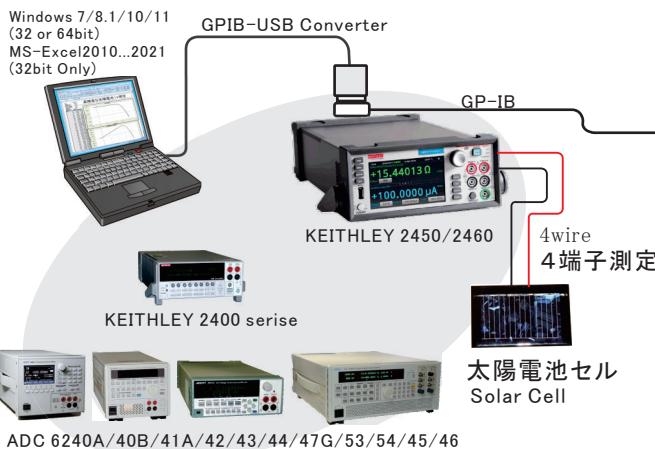

注)測定器類は、全てユーザ側でご用意ください。  
Please prepare all measuring instruments by the user side.

こちらの機器は、必ずしも必要としません。必要に応じて接続してください。  
測定器の型式は、特に指定はありません。

The apparatus here is not necessarily needed. Please connect if needed.  
The form of a measuring instrument does not have specification in particular.

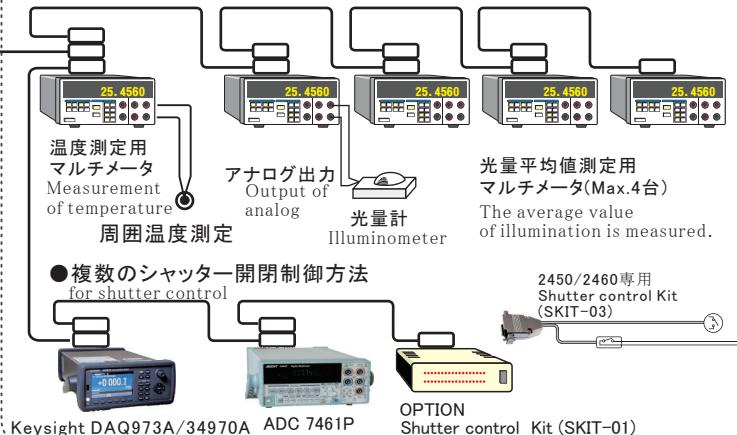

## 1 Excel上で、JISに準じた太陽電池I-V測定を行います。


On Excel, solar battery I-V measurement according to JIS is performed.

MS-Excel上の操作画面から簡単に太陽電池のI-V特性の測定が可能になります。

測定された電圧/電流値は即座にExcelシートに入力され、I-Vカーブが描かれ、「JIS C-8913 結晶系太陽電池セル出力測定方法」「JIS C8904-1 I-V特性の測定」の評価パラメータが自動的に算出されます。

Measurement of the I-V characteristic of a solar cell can be simply performed from the operation screen on MS-Excel.

The voltage value and current value which were measured are immediately inputted into an Excel sheet. And an I-V curve is drawn. The parameter of "JIS C-8913/JIS C-8904-1 Crystal system solar cell output measuring method" is computed automatically.

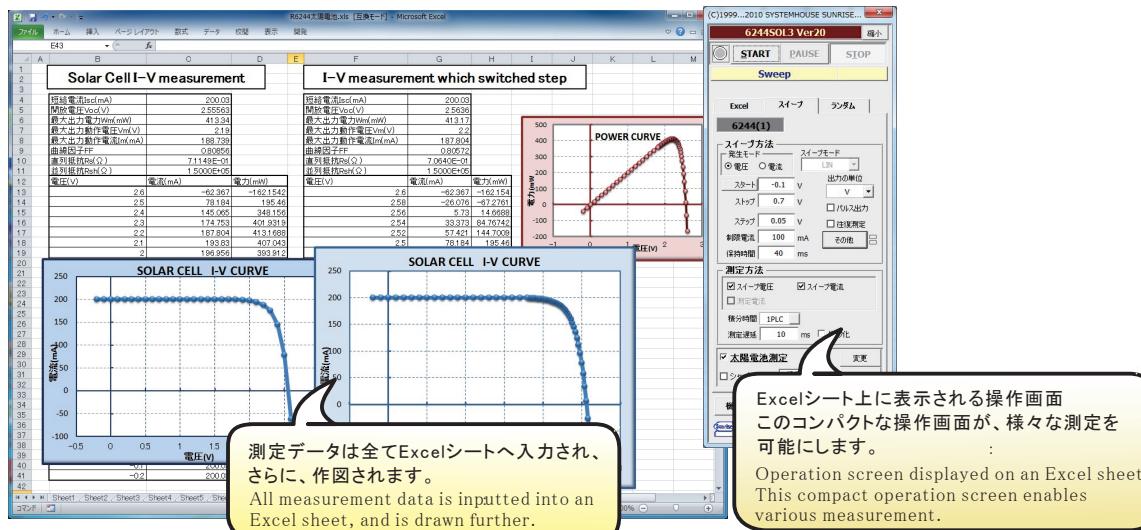

Excelシート上に表示される操作画面  
このコンパクトな操作画面が、様々な測定を  
可能にします。

Operation screen displayed on an Excel sheet.  
This compact operation screen enables  
various measurement.



## 実電流測定/電流密度測定

Real current / current density measurement mode

- ①短絡電流(Isc,Jsc)
  - ②開放電圧(Voc)
  - ③最大出力(Pmax)
  - ④最大出力動作電圧(Vmax)
  - ⑤最大出力動作電流(Imax)
  - ⑥曲線因子(FF)
  - ⑦直列抵抗(Rs)
  - ⑧並列抵抗(Rsh)
  - ⑨電圧規定電流(Iv)
  - ⑩電流規定電圧(Vi)
  - ⑪変換効率(η)
  - ⑫入射光エネルギー(W)
  - ⑬周囲温度
- (1) Short circuit current(Isc,Jsc)
  - (2) Open circuit voltage(Voc)
  - (3) Maximum Watt.(Pmax)
  - (4) Voltage of maximum watt.(Vmax)
  - (5) Current of maximum watt.(Imax)
  - (6) Fill factor(FF)
  - (7) Series resistance(Rs)
  - (8) Parallel resistance (Rsh)
  - (9) Current of specified voltage(Iv)
  - (10) Voltage of specified current(Vi)
  - (11) Conversion efficiency( η )
  - (12) Incidence light energy(W)
  - (13) Ambient air temperature

## 太陽電池 I-V特性と算出されるパラメータ

The solar cell I-V characteristic and the parameter computed

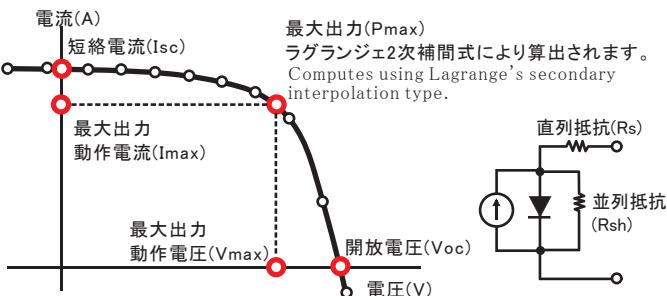

## 2 太陽電池セルの耐久性評価を行います。

The durable performance of a solar cells is appraised.

- 任意の時間間隔でI-V測定を行い、I-V特性の変化や各特性値のトレンドを測定することができます。最大1万回までの繰返し測定ができます。

I-V measurement can be performed for every fixed time interval, and change of the I-V characteristic and deterioration of each characteristics can be measured. Repetition measurement of a maximum of 10,000 times can be performed.

- 耐久試験中は、初期のI-V特性と、最新のI-V特性を常に比較表示します。  
The early I-V characteristic and the newest I-V characteristic are always indicated by comparison.


- 耐久試験中は、Pmax等の特性値の変化をリアルタイムに観測できます。観測する特性値は下記から1つを任意に選択します。ヒステリシスを伴うセルでは、「Forward」「Reverce」「Average」のそれぞれの値を作図します。  
(Isc,Voc,Pmax,Vmax,Imax,FF,Rs,Rsh,Iv,Vi,Eff.)

Change of characteristics, such as Pmax, can be observed in real time. The characteristics to observe are arbitrarily chosen from the following. In the cell accompanied by hysteresis, each value of "Forward", "Reverce", and "Average" is drawn.

- 試験中の測定を行っていない時間帯は、下記の任意のストレスをセルに印加出来ます。


VOLTAGE, CURRENT, OPEN, SHORT, Vmax, Imax

The time zone which is not measuring can impress the following voluntary stress to a cell.

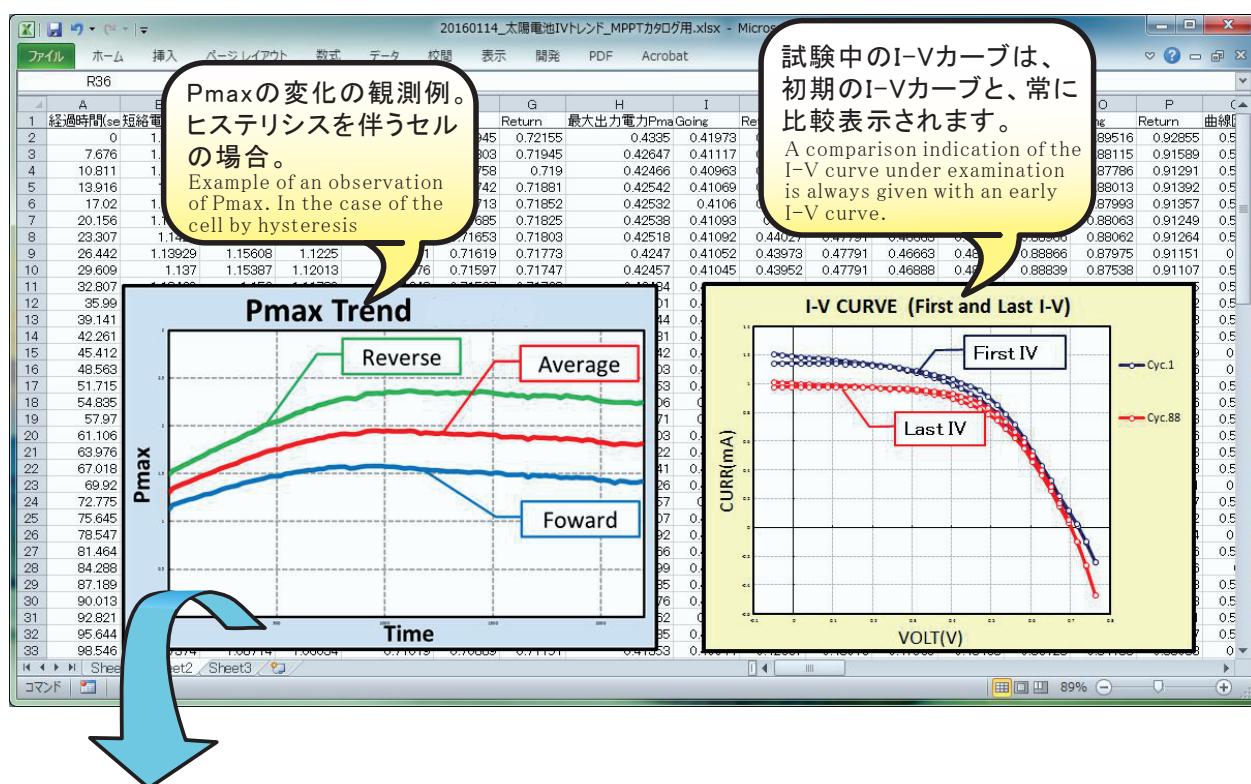

試験中にトレンドを観測できる特性値は1つですが、測定は全特性値をExcelに取り込みます。

The characteristics which can be observed in a graph during an examination are one. Measurement takes all the observed values into Excel sheet.

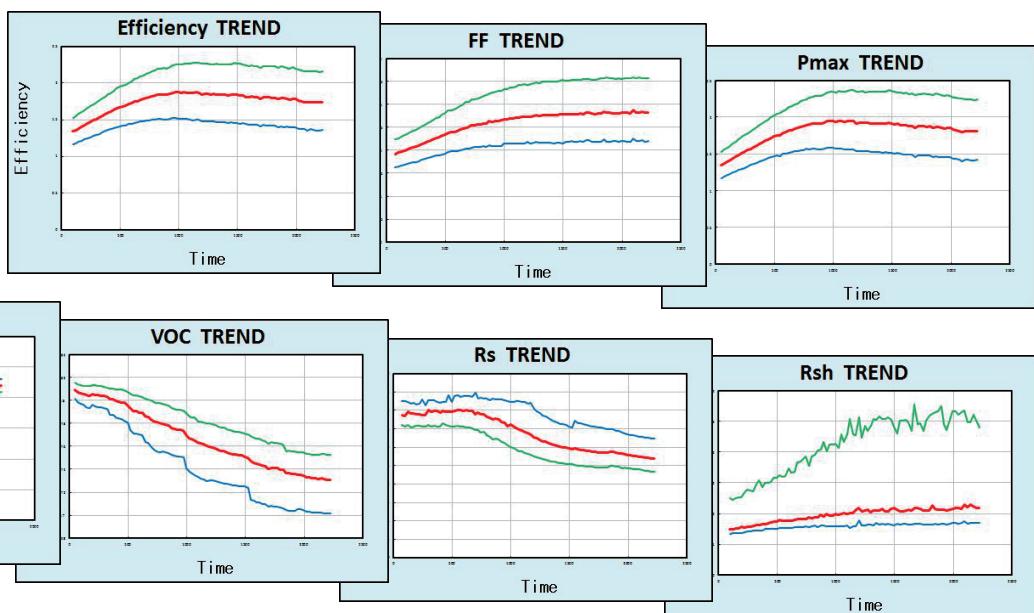

### 3 太陽電池タイプに対応したフルオート測定が可能です。


The full automatic measurement corresponding to a solar cell type is possible.

フルオート測定機能により、特性値が不明な太陽電池でも、ワンクリックで適切な測定条件で高精度な測定を行うことができます。ただし、測定精度は、使用する電圧電流発生器の仕様に依存します。

色素増感/有機系用、シリコン系用、多接合系用の3種類のオートモードを用意しました。また、フルオート測定機能は、太陽電池の多チャンネル測定や測定器直並列接続測定時の、煩雑な測定条件設定作業を簡素化します。

Solar cell the characteristic of whose is unknown can also perform highly precise measurement by relevant measurement conditions by one click by a full auto measurement function.

However, it depends for measurement accuracy on the specification of the measuring instrument to be used. Moreover, a full auto measurement function cancels the complicated measurement condition setting work at the time of multi-channel measurement of a solar cell, or measuring instrument series parallel connection measurement.




### 4 スイープのステップ間隔を切換えて詳細測定が可能です。

The detailed measurement which switches the step interval of a sweep is possible.

#### 通常のI-V測定

Usual I-V measurement

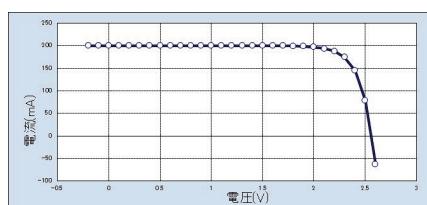

#### 測定中にステップ幅を切換えたI-V測定

I-V measurement which switched step width during measurement

広いステップ Large Step   狹いステップ Narrow Step



スイープ測定の途中から、測定ステップ幅の切換が可能です。通常なら広い測定値となってしまう最大出力付近から開放電圧までを細かく測定できます。

The change of measurement step width can be performed from the middle of sweep measurement. The between from near a maximum power value to Voc can measure finely.

### 5 ソーラーシミュレータのシャッター開閉制御ができます。

Shutter opening-and-closing control of a solar simulator is possible.

#### リレー接点によるシャッタ開閉制御の例

Example of the shutter opening-and-closing control by a relay contact.

ソーラーシミュレータのシャッターが、外部リレー接点により開閉制御できるタイプであれば、パソコンからシャッターの開閉制御が可能になります。測定直前にシャッタをオープンし、測定完了と同時にシャッタをクローズします。


この制御により、測定中の光照射時間を最小にし、太陽電池セルの温度上昇を防ぐことができ、I-V測定精度が向上します。  
注)リレー接点とソーラーシミュレータ間の配線は、ユーザー側で行ってください。

If the shutter of a solar simulator is a type which can carry out opening-and-closing control by an external relay contact, opening-and-closing control of a personal computer to a shutter will be attained.

A shutter is opened just before measurement and a shutter is closed simultaneously with the completion of measurement.

By this control, light irradiation time under measurement can be made into the minimum, the temperature rise of a photovoltaic cell can be prevented, and the I-V accuracy of measurement improves.

Please perform wiring between a notes relay contact and a solar simulator by the user side.

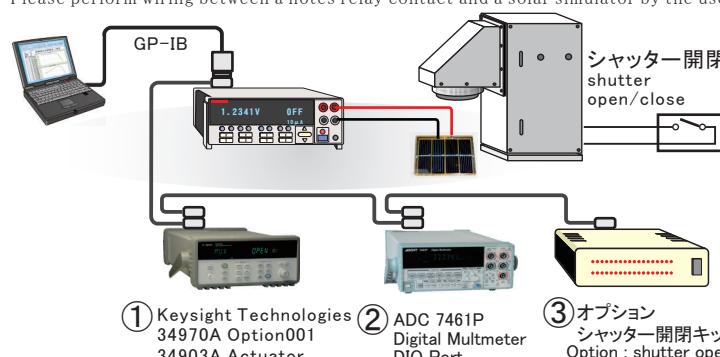


外部リレーによるシャッター開閉は、標準で左図の3つの方法をサポートしております。

オプションの「シャッター開閉キット」は、GPIBリレーボックスと接続ケーブルがセットで販売されます。(巻末参照)

The shutter opening and closing by external relay are supporting three kinds of following methods by the standard.

As for "a shutter opening-and-closing kit (SKIT-01)" of an option, a GPIB relay box and a connecting cable are sold by a set. (Refer to end of a book)

- ④ 2450/2460専用シャッター開閉キット(SKIT-03)  
DIGITAL I/Oコネクタ接続  
Shutter control Kit




#### RS-232Cによるシャッタ開閉制御の例

Example of the shutter opening-and-closing control by RS-232C.

ソーラーシミュレータのシャッターがRS-232Cにより開閉制御できるタイプであれば、パソコンの通信ポートを使用してシャッターの開閉制御が可能になります。ただし、当社が指定するソーラーシミュレータ型式に制限されます。

If the shutter of a solar simulator is a type which can carry out opening-and-closing control by RS-232C, opening-and-closing control of a shutter will be attained using the communication port of a personal computer. However, it is restricted to the solar simulator form specified by our company.

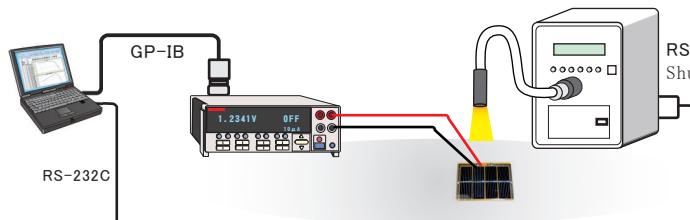

RS-232Cによるシャッタ制御  
Shutter control by RS-232C

## 6 シャッター開閉に連動したISC/VOCモニターが可能です。


The ISC/VOC monitor interlocked with shutter opening and closing is possible.

この機能により、ソーラーシミュレータの光量調整や、セル接続配線の確認が簡単にできます。

この機能は、モニター開始と同時にシャッターをオープンし、モニター終了とともにシャッターをクローズさせる連動動作も可能です。

By this function, light volume adjustment of a solar simulator and the check of cell connection wiring can be performed simply.

The interlocking operation which opens a shutter simultaneously with a monitor start and makes a shutter close with the end of a monitor is also possible for this function.



シャッターをオープンし、  
ISCのモニターを行います。  
A shutter is opened and  
'ISC' is monitored.

シャッターをオープンし、  
VOCのモニターを行います。  
A shutter is opened and  
'VOC' is monitored.

## 7 色素増感型太陽電池のヒステリシス測定/応答性評価を行います。

Hysteresis measurement and response evaluation of a dye sensitizing type solar cell are performed.




色素増感型太陽電池のI-V測定では、スイープ速度を速くすると行き側と戻り側で大きなヒステリシスが発生します。本ソフトはスイープ速度を自由に変更できますから、ヒステリシスが最小になる速度に調整します。

また、残留ヒステリシスによる測定誤差を軽減するため、パラメータの計算は「行き」「戻り」「往復平均」を同時に算出します。

In I-V measurement of a dye sensitizing type solar battery, if sweep speed is made quick, it will be a going and return side and big hysteresis will occur. Since this software can change sweep speed freely, hysteresis adjusts it to the speed which becomes the minimum.

Moreover, in order to reduce the measurement error of measurement by remains hysteresis, calculation of a parameter computes simultaneously "going", "return", and "a both-way average."

色素増感型太陽電池のヒステリシス例  
Example of hysteresis

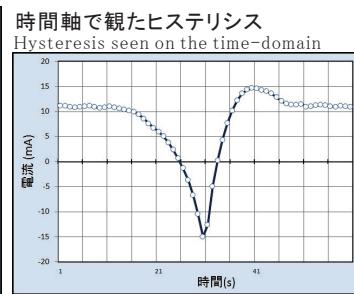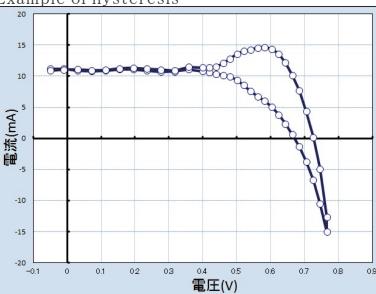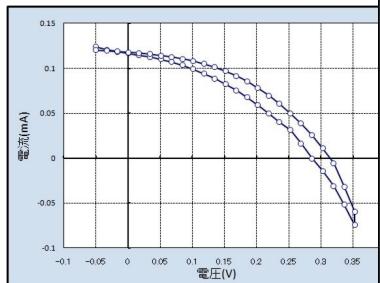


色素増感型太陽電池の光照射に対する応答遅れの評価を行います。

ISC/VOCの連続測定モードで、測定中にソーラーシミュレータのシャッターをON/OFFし観測します。


The response delay to the light irradiation of a dye sensitizing type solar battery is evaluated.

In the continuation measurement mode of ISC/VOC, the shutter of a solar simulator is turned on and off and observed during measurement.

ISCの測定例

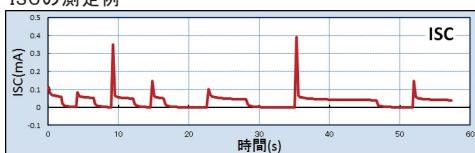

VOCの測定例

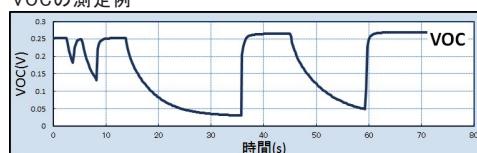

## 8 シーケンス動作で、複数の測定条件を一度に測定できます。


In sequence operation, two or more measurement conditions can be measured at once.

シーケンス動作は、「DARK IV測定」と、「ONE-SUN IV測定」を一度に行いたいときに有効です。

Sequence operation is effective to perform "DARK IV measurement" and "ONE-SUN IV measurement" at once.

最初はDARK-IV測定をします。  
DARK-IV measurement.

次にシャッターを開き、ONE-SUNのIV測定を行います。  
Next, a shutter is opened and IV measurement of ONE-SUN is performed.

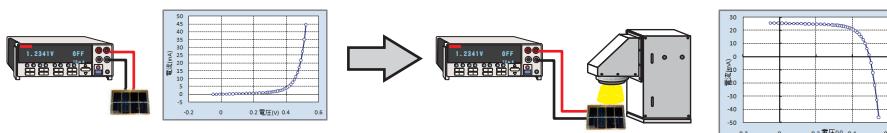

## 9 測定したパラメータの25度換算値を計算します。

The 25-degree equivalent of the measured parameter is calculated.

この換算を行うためには、ユーザー側で太陽電池セルの各パラメータの温度係数を事前に把握しておく必要があります。換算するパラメータは、Isc, Voc, FF, 変換効率です。

In order to perform this conversion, it is necessary to grasp the temperature coefficient of each parameter of a photovoltaic cell in advance by the user side. target parameter = Isc, Voc, FF,  $\eta$

温度係数入力画面 Temperature coefficient input screen

<input checked="" type="checkbox"/> 温度(外部測定器)	<input checked="" type="checkbox"/> 25度換算温度補正			
温度係数				
Isc/Jsc	Voc	Pmax	FF	$\eta$
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 10 測定結果の合否判定機能が用意されています。

The pass-fail decision of a measurement result can be performed.

IV測定によって算出された2項の評価パラメータ全てに、Pass/Failの判定値の設定が可能です。判定を外れたパラメータは、赤色でExcelシートに入力されます。製品の合否判定を行うことができます。

In all the evaluation parameters of the 2nd clause computed by IV measurement, a setup of the judgment value of Pass/Fail is possible.

The parameter which separated from the judgment is inputted into an Excel sheet in red.  
The yes-no decision of a product can be performed.

判定項目	上限	下限
✓ 温度(外部測定器)	27	23
✓ 短絡電流Isc		120 mA
✓ 開放電圧Voc	0.8	0.4 V
✓ 最大出力電力Pmax		38 mW
✓ 最大出力動作電圧Vmax	0.35	0.3 V
✓ 最大出力動作電流Imax	90	80 mA
✓ 曲線因子FF		0.65
✓ 直列抵抗Rs	0 *	

合否判定値入力画面

Pass/Fail decision value input screen

## 11 温度や光量の同時測定が可能です。


Temperature and the quantity of light can be measured simultaneously.

GP-IBでマルチメータを追加接続すれば、周囲温度や照度/光量の測定も可能になります。

マルチメータは温度測定用1台、照度測定用4台までの追加ができます。  
ただし、照度/光量の測定はアナログ電圧出力をマルチメータで測定するため、アナログ出力を持つ照度/光量センサーを使用する必要があります。

If a multimeter is added and it connects by GP-IB, measurement of ambient air temperature or illumination can also be performed. The multimeter can perform the addition up to 1 set for temperature surveies, and 4 set for illumination measurement.

However, the measurement of illumination/light volume needs to use illumination / light volume sensor with an analog output in order to measure an analog voltage output by a multimeter.

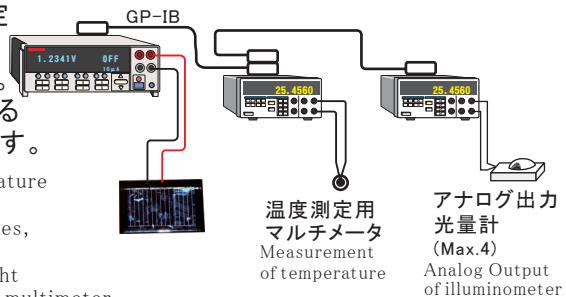


## 12 指定した時間間隔で、最大1万回の繰り返し測定が可能です。

A maximum of 10,000 duplicate measurement is possible at the specified interval.

太陽電池セルの時系列的な特性変化や耐久性評価に使用します。  
また、1回測定ごとにポーズ状態にできますから、多数の試料を取り換ながら測定する場合には大変有効な機能になります。  
その場合、その都度、サンプル名や受光部面積の入力ができます。  
(右図)

It is used for the serial characteristic change and durability assessment of a photovoltaic cell. Moreover, since it is made once to a pause condition for every measurement, in measuring exchanging many samples, it becomes a very effective function.

In that case, the input of a sample name can be performed each time.

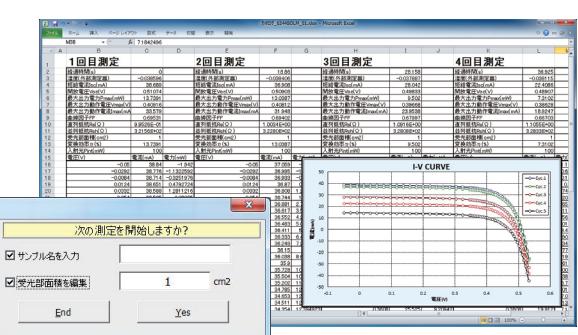

## 13 日々、連続的にI-V測定が可能です。

I-V measurement is continuously possible every day.

指定した開始時刻から終了時刻まで、毎日、I-V測定を繰り返します。  
1日最大65,000回のI-V測定が可能です。


測定結果は、日別に新しいExcelブックに保存され、測定日数分のExcelブックが作成されます。

各種ストレスによる特性変化の監視や、屋外試験に使用できます。  
I-V measurement is repeated from the specified start time to finish time every day.

I-V measurement is possible a maximum of 65,000 times per day.

A measurement result is saved in an Excel book new according to a day, and the Excel book of the day of measurement some is created.

It can be used for the surveillance of the characteristic change by various stress, and an outdoor examination.

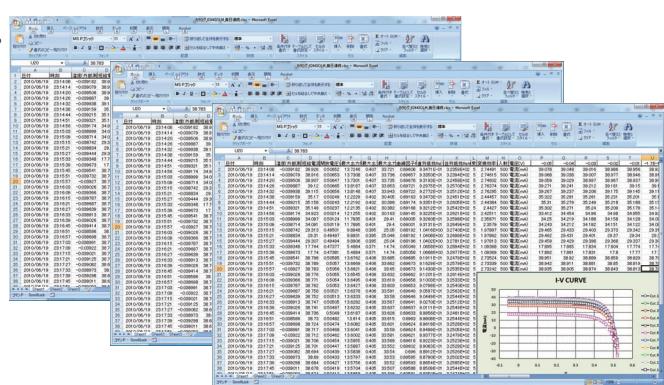

## 14 外部信号に同期して、I-V測定をスタートできます。

I-V measurement can be started synchronizing with an external signal.


外部のTTL信号やリレー接点によりI-V測定を開始できます。最大1万回までの外部信号により繰返し測定が可能です。  
検査ラインのシーケンサからの信号や、フットSWなどで測定を開始できます。  
また、分光器から波長の変更毎に信号が出力される場合は、その波長ごとにI-V測定を行い、分光感度測定にも応用が可能です。

I-V measurement can be started by an external TTL signal and relay contact.

It can measure repeatedly with a maximum of 10,000 times of external signals.

Measurement can be started with the signal from the sequencer of an inspection line, Foot SW, etc.


Moreover, when a signal is outputted for every change of a wavelength from a spectrometer, I-V measurement can be performed for every wavelength of the, and it can apply also to spectral responsivity measurement.

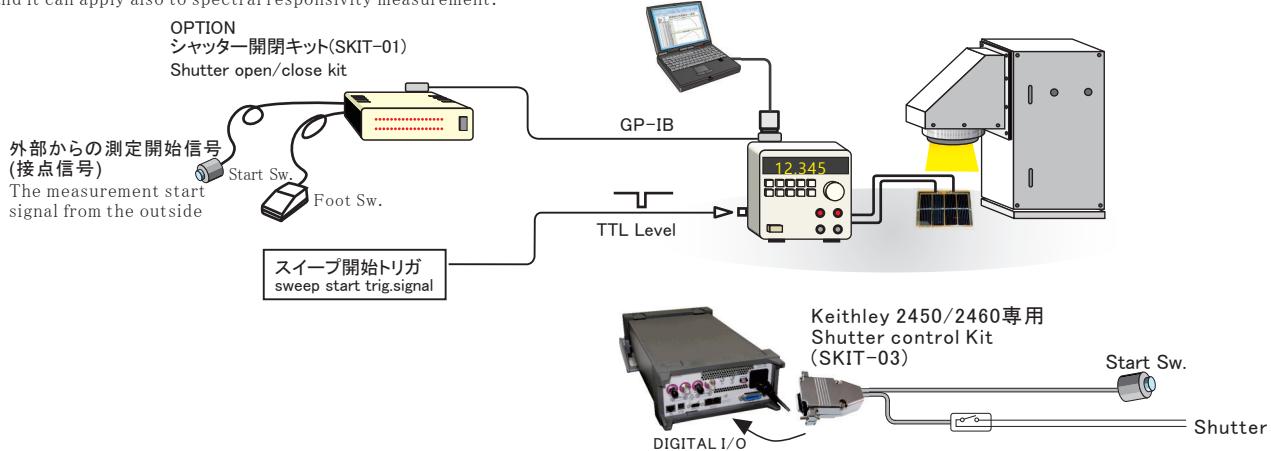

### 測定時間と測定データ数について

About measuring time and the number of measurement data

#### 測定電圧 Voltage

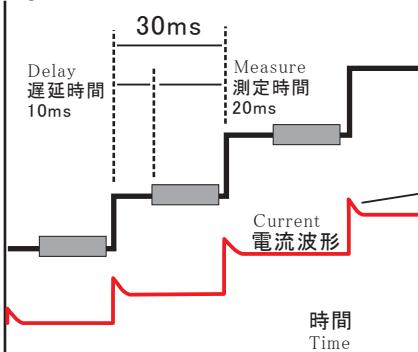

シリコン系太陽電池において、本ソフトを使用して太陽電池のIV測定値から特性パラメータを算出する場合、適切な電圧測定範囲なら、サンプリング時間間隔「30ms」、データ数「30個」が推奨条件です。

この条件でデータ数を多くても、算出される特性パラメータもほとんど変化しません。

サンプリング時間間隔を短くし、データ数を多くしても測定精度は悪くなり、測定結果のバラツキも大きくなります。

In a silicon system solar battery, if it is a suitable voltage measurement range when computing a characteristics parameter from IV measured value of a solar battery using this software, "30 ms", a sampling time interval, and the numbers of data "30 pieces" are recommendation conditions.

有機系/色素増感系太陽電池では、このようなラッシュ電流が発生する場合があるため、測定遅延時間の設定が重要になります。

In an organic system / dye sensitizing system solar cell, since such rushes current may occur, a setup of measurement delay time becomes important.

### 太陽電池測定結果の例



The example of a solar battery measurement result

測定結果のExcelシートへの入力方法は、2種類の入力方法が用意されております。

数百回以上の繰り返し測定を行う場合は、下図のようにExcelシートの下方向へ入力する方法を選択します。

As for the input method to the Excel sheet of a measurement result, two kinds of input methods are prepared.

When performing hundreds of duplicate measurement or more, the method of inputting into down [ of an Excel sheet ], as shown in the following figure is chosen.

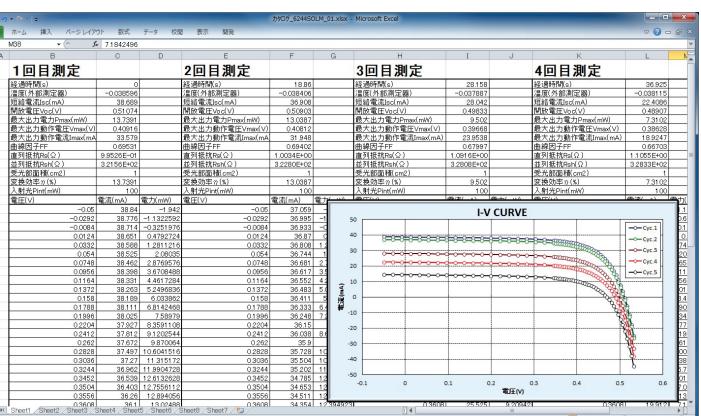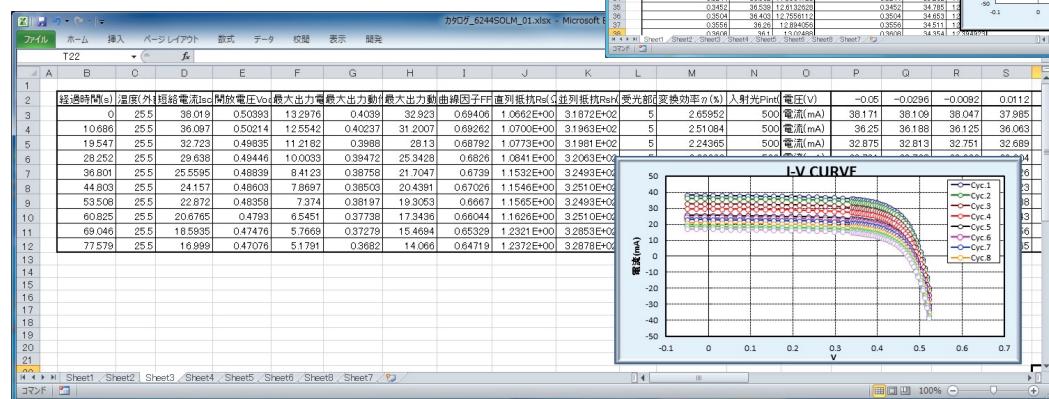

# ●太陽電池I-V測定ソフト価格一覧表

The soft table for solar cell I-V characteristic measurement


ここに提示されている価格はソフトウェアのみの価格になります。ハードウェアは、別途、ユーザ側でご用意ください。

The price shown here turns into a price of only software. Please prepare hardware by the user side.

対象機器 Equipment to be used	ソフト品番 soft product number	GPIBボード(別売) GPIB Board vendor	ソフト価格 soft price
KEITHLEY SOURCE METER 2450, 2460	W32-2460SOL3-R	RATOC SYSTEM製	350,000円
	W32-2460SOL3-N	NI製	
KEITHLEY SOURCE METER 2400/01/10/20/25/30/40	W32-2400SOL3-R	RATOC SYSTEM製	350,000円
	W32-2400SOL3-N	NI製	
ADC社 6240A, 6240B, 6241A 6242, 6247G 6243, 6244 6253, 6254	W32-R6244SOL3-R	RATOC SYSTEM製	350,000円
	W32-R6244SOL3-N	NI製	
ADC社 6245, 6246	W32-R6246SOL3-R	RATOC SYSTEM製	450,000円
	W32-R6246SOL3-N	NI製	

注)価格に消費税は含んでおりません。価格は予告なく変更になる場合があります。

## ●オプション

シールド付き4端子接続ケーブル	4Φバナナ		Max. 6A/80V 長さ 2m(シールド線) ワニロ	小型ワニロアダプタ
型番 S4W-01				
4端子接続ケーブル(20A/シールド無し)	4Φバナナ		Max. 6A/80V 長さ 2m(シールド線) ワニロ	小型ワニロアダプタ
型番 S4W-06				
分離型シールド付き 4端子接続ケーブル(低リーク電流)	4Φバナナ		Max. 6A/80V 長さ 2m(シールド線) ワニロ	小型ワニロアダプタ
型番 S4W-03				
シールド付き 標準太陽電池接続ケーブル	4Φバナナ		Max. 5A/80V 長さ 2m(シールド線) 注)温度測定端子は接続できません。	キャノン 4P ワニロ
型番 S4W-02				
微小電流測定用接続ケーブル ADC社6253用4端子接続	4Φバナナ		長さ 1m(ガード/シールド) ワニロ	小型ワニロアダプタ
型番 S4W-07				
ソーラーシミュレータ用シャッター 開閉制御キット(2450,2460専用)			メカニカルリレー(DC300V,0.5A)	
型番 SKIT-03				
ソーラーシミュレータ用 シャッター開閉制御キット			メカニカルリレー(DC300V,0.5A)	
対応するソフト品番 W32-2400SOL3 W32-R6244SOL3 W32-R6246SOL3 W32-R6244SOLW				
型番 SKIT-01	定価 220,000円	GP-IBケーブル(0.5m)	GP-IBリレーボックス	シャッター開閉端子へ 測定開始手元ボタン

注1)接続・配線は、お客様が行っていただきます。

注2)接続ケーブルの接続先であるソーラーシミュレータのシャッター開閉端子は、ソーラーシミュレータの製造元へお問い合わせください。

## 【参考】各SMU/SOURCE METERの測定範囲

KEITHLEY社製 DC出力の場合 2400 ±20V/1A, ±200V/0.1A 2401 ±20V/1A 2410 ±20V/1A, ±1000V/20mA 2420 ±20V/3A, ±60V/1A 2425 ±10V/5A, ±40V/0.5A 2430 ±105V/1A 2440 ±10.5V/5.25A, ±42V/1A	DC出力の場合 2450 ±20V/1A ±200V/0.1A 2460 ±7V/7A ±10V/5A ±20V/4A ±100V/1A	Eーディーー(ADC)社製 6240A ±15V/1.0A 6241A ±32V/0.5A 6242 ±6V/5A 6247G -15V~+250V/±0.32A 6243 ±32V/2A, ±110V/0.5A 6244 ±7V/10A, ±20V/4A 6253 ±32V/2A, ±110V/0.5A 6254 ±7V/20A, ±20V/7A 6245 ±12V/2A, ±220V/0.11A 6246 ±7V/20A, ±62V/2.2A
---	---	---

# 大パワー太陽電池の測定ソフト(直並列接続)

Measurement software of a large power solar cell

複数台の電源機器を直列または並列に接続し大パワーの太陽電池測定を行います。

複数の電源機器を直並列で測定する場合、個々の電源の条件設定が複雑になりますが、本ソフトは、あたかも、大パワー電源1台を操作するように条件を設定しますから、取り扱いが簡単です。

Two or more sets of source apparatus are connected in series or in parallel, and solar battery measurement of large power is performed.

When measuring two or more source apparatus by series parallel, a condition setup of each power supply becomes complicated, but since this software sets up conditions operate one large power power supply, it is easy handling.



注1) 使用する電源は、エーディーシー社6240A/40B/41A/42/43/44/47G/53/54に対応しています。

注2) 本システムでは、全て同じ型式の電源の組み合わせで使用します。

## 直並列 2 台(20A) 太陽電池I-V測定ソフト

Solar cell I-V measurement software two sets (20A) of series parallel.

品番 : W32-R6244SOLW


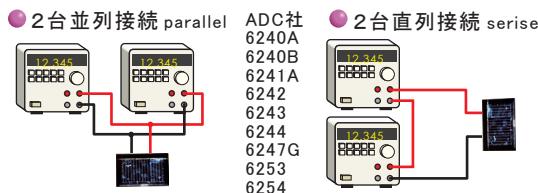


電源型式	2台並列 parallel	
6254 * 2	7V/40A	20V/14A
6253 * 2	32V/4A	64V/2A
電源型式		110V/1A
6254 * 2	14V/20A	40V/7A
6253 * 2	220V/0.5A	128V/1A
64V/2A		

## 直並列 5 台(50A) 太陽電池I-V測定ソフト

Solar cell I-V measurement software five sets (50A) of series parallel.

品番 : W32-R6244SOLF

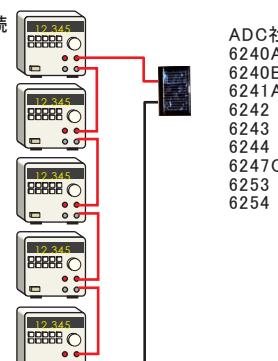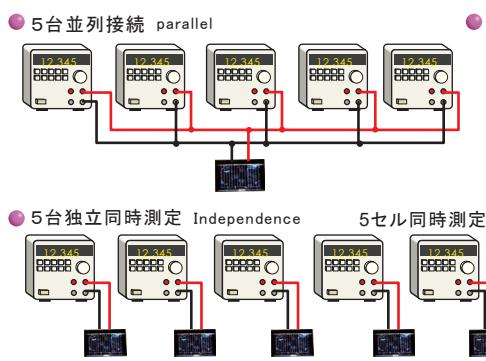


電源型式	5台並列 parallel	
6254 * 5	7V/100A	20V/35A
6253 * 5		32V/10A
6254 * 5	35V/20A	100V/7A
6253 * 5	550V/0.5A	320V/1A
64V/2.5A		
5台直列 serise		
6254 * 5	35V/20A	100V/7A
6253 * 5	550V/0.5A	320V/1A
160V/2A		

本ソフトは、自動シーケンス動作をサポートしております。この機能により、複数の異なった条件での測定が、1クリックで実行できます。例えば、下記のような測定が一括処理できます。


This software is supporting automatic sequence operation. By this function, measurement on several different conditions can perform by one click. For example, batch processing of the following measurement can be carried out.

**STEP-1** 3台中1台だけを使用して、オートレンジで高精度DARK-IV測定をします。



**STEP-2** 3台を全て並列動作で、大電流のDARK-IV測定をします。


DARK-IV measurement of big current is carried out in parallel operation for all of three sets.




**STEP-3** シャッターを開き、2台並列接続で ONE-SUNのIV測定を行います。

A shutter is opened and IV measurement of ONE-SUN is performed by two-set parallel connection.

3台中1台だけを使用して、オートレンジで高精度DARK-IV測定をします。

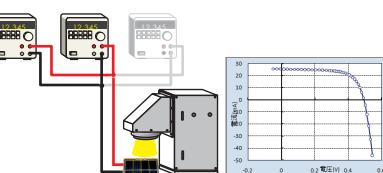

## 測定結果 Measure result

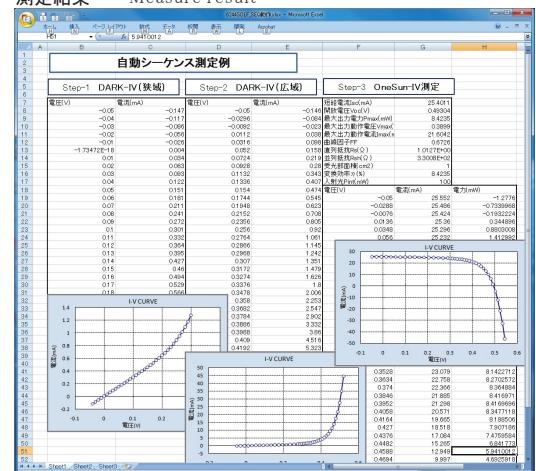

## ●直並列用測定ソフト価格

Software corresponding to in series parallel connection

対象機器 Equipment to be used	機能 Function	ソフト品番 soft product number	GPIBボード(別売) GPIB Board vendor	ソフト価格 soft price
ADC社製 6240A,6240B 6241A,6242 6247G 6243,6244 6253,6254	Max.2台/40A 直並列接続	W32-R6244SOLW-R W32-R6244SOLW-N	RATOC SYSTEM製 NI製	480,000円
	Max.5台/100A 直並列接続	W32-R6244SOLF-R W32-R6244SOLF-N	RATOC SYSTEM製 NI製	
				740,000円

# 30/60チャンネルの太陽電池測定ソフト

An external scanner is used and measurement of a maximum of 30 or 60 channels can be performed.

スキャナを使用して最大30/60チャンネルまでの太陽電池を4端子接続で測定します。

測定チャンネル数が増えると、個々のチャンネルの測定条件を設定したり、配線の接続確認が面倒になりますが、本ソフトは、全チャンネル自動条件設定機能や、チャンネル別配線確認機能により、大変使いやすくなっています。

The solar battery of a maximum of 30/60 channels is measured by 4 terminal connection using a scanner.

If the number of measurement channels increases, the measurement conditions of each channel will be set up, or the connection check of wiring will become troublesome, but by all the channel automatic condition setting functions and the wiring check function classified by channel, it is very much easy to use this software, and it has become.

- 各チャンネル別に独立して測定条件を設定できます。

Measurement conditions can be set up independently according to each channel.

- オートモードを使用すれば、各チャンネル別に適切な測定条件を自動的に設定できます。

If an auto mode is used, measurement conditions relevant according to each channel can be set up automatically.

- 最大1万回までの連続スキャニング測定ができます。


Scanning measurement of a maximum of 10,000 times can be performed.

- 毎日連続測定モードでは、朝方から夕方までの指定された時間帯を連日測定できます。1日ごとにBookが自動的に作成され保存されます。

In daily continuation measurement mode, the time zone specified from toward morning to the evening can be measured every day.

## Max30ch / 抵抗負荷対応(有・無)


Max30ch , With resistance load

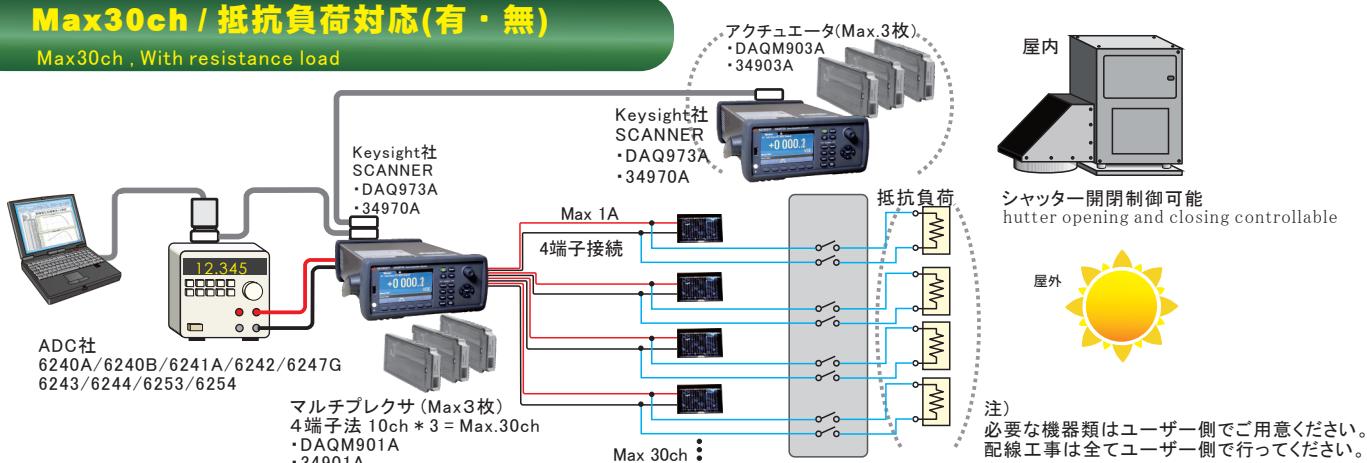

## Max60ch / 抵抗負荷対応

Max30ch , With resistance load

品番 : W32-6244SOLM3

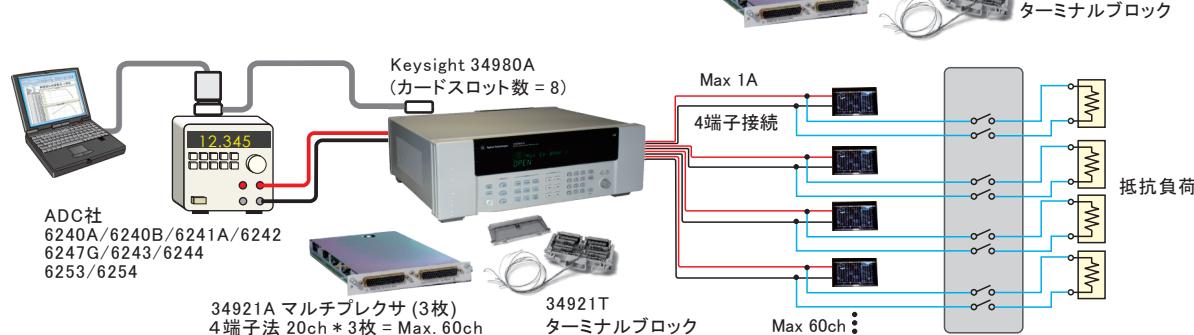

Software corresponding to a Multi-channel scanner

## 多チャンネル用測定ソフト価格

注)価格に消費税は含んでおりません。価格は予告なく変更になる場合があります。

対象機器	Equipment	機能	ソフト品番	GPIBボード(別売)	ソフト価格
SMU	Scanner	Function	soft product number	GPIB Board vendor	soft price
ADC社 6240A 6240B 6241A 6242 6243 6244 6253	Keysight DAQ973A DAQM901A (DAQM903A)	Max. 30ch	W32-R6244SOLM4-R	RATOC SYSTEM製	690,000円
			W32-R6244SOLM4-N	NI製	780,000円
	Keysight 34970A 34901A (34903A)	Max. 30ch	W32-R6244SOLM5-R	RATOC SYSTEM製	690,000円
			W32-R6244SOLM5-N	NI製	780,000円
6254	Keysight 34980A	Max. 60ch	W32-R6244SOLM-R	RATOC SYSTEM製	880,000円
			W32-R6244SOLM-N	NI製	780,000円
	Keysight 34901A (34903A)	負荷抵抗	W32-R6244SOLM2-R	RATOC SYSTEM製	690,000円
			W32-R6244SOLM2-N	NI製	880,000円
	Keysight 34937A	負荷抵抗	W32-R6244SOLM3-R	RATOC SYSTEM製	880,000円
			W32-R6244SOLM3-N	NI製	780,000円

# LCRメータ計測システム

LCR meter measure system

## • C-F測定

## • 誘電率測定 Dielectric constant

## • C-V測定

## • 透磁率測定 Permeability


## • C-T測定

## • PN空乏層厚さ測定 等々

## • L-V測定

## • L-T測定

### 外部DC-BIAS (ローコスト版)

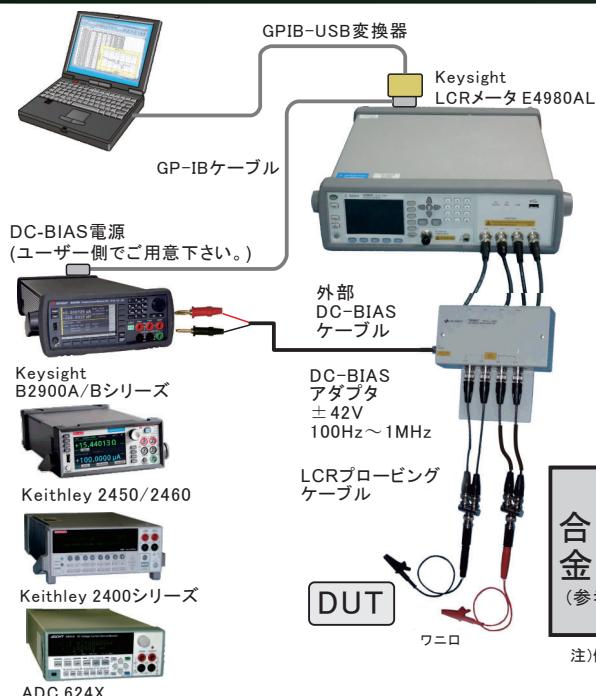

### 内訳


LCRメータ E4980AL	参考価格 (2023年6月)
周波数範囲	・ 20Hz～300KHz 988,000円(参)
	・ 20Hz～500KHz 要お問い合わせ
	・ 20Hz～1MHz 要お問い合わせ

DCBIAS40-KIT (DC-BIAS用ケーブルセット)	310,000円
外部 DC-BIAS ケーブル	
DC-BIAS アダプタ 30cm	
GP-IBケーブル	
・DC-BIAS外部 (±42V, 100Hz～1MHz)	
GPIB-USB変換器(REX-USB220)	62,000円
計測ソフト W32-E4980BIAS-R	450,000円

合計金額 (参考)	300KHzタイプ E4980AL-KIT-300K	1780,000円(参)
	500KHzタイプ E4980AL-KIT-500K	要お問い合わせ
	1MHzタイプ E4980AL-KIT-1M	要お問い合わせ

注)価格に消費税は含んでおりません。上記は、2023年6月の価格です。予告なく変更になる場合があります。

### DC-BIAS内臓 (汎用版)

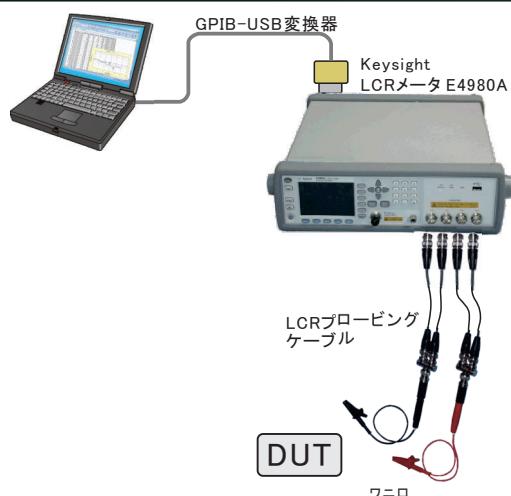


### 内訳

LCRメータ E4980A	参考価格 (2023年6月)
周波数範囲	・ 20Hz～2MHz ・ DC-BIAS (±40V)内臓 要お問い合わせ
LCRプローピング・ケーブル	65,000円
GPIB-USB変換器(REX-USB220)	62,000円
計測ソフト W32-E4980SW2-R	290,000円


合計金額 (参考)	2MHzタイプ E4980A-KIT-2M	要お問い合わせ
-----------	-----------------------	---------

注)価格に消費税は含んでおりません。上記は、2023年6月の価格です。予告なく変更になる場合があります。


#### 誘電率測定例

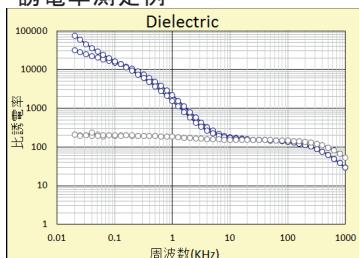

#### 透磁率測定例

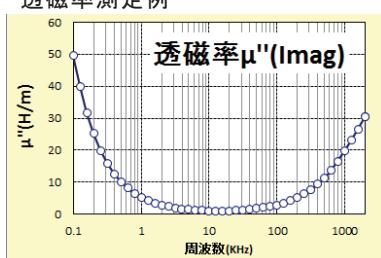

#### C-V測定例

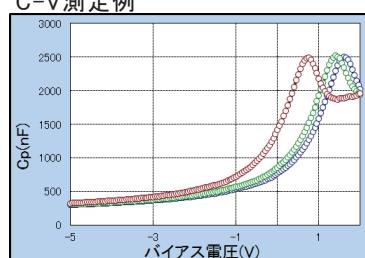

## 姉妹品


詳細カタログを別途ご用意しております。

カタログ



### ● 太陽電池I-V測定ソフト(高機能)

有機系太陽電池に威力を発揮します。

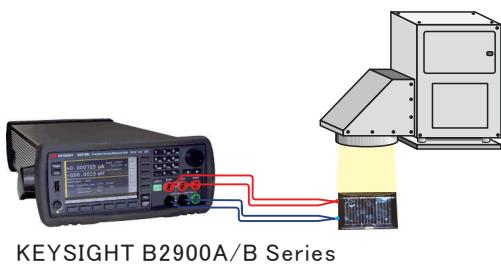

KEYSIGHT B2900A/B Series

### ● 量子効率/分光感度測定ソフト

有機系太陽電池、光触媒など



KEYSIGHT  
B2900A/B Series

#### 【動作環境】

パソコン:MS-Officeが快適に動作する環境:Windows7/8.1/10/11(64bit版推奨), MS-Office2013/2016/2019/2021(32bit版 Only)

RAM:Windows7(4GB以上), Windows8.1/10/11(8GB以上)

ディスプレー:解像度 縦1,024以上

#### 【商標】

Windows 7,Windows8.1,Windows10,Windows11, MS-Office/Excelは、米国マイクロソフト社の商標です。

## 使用できるGP-IBインターフェイス

### ソフト型番の末尾が「-R」の場合



製造元	ラックシステム製
品名	USB2-GPIBコンバータ
型番	REX-USB220
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	62,000円(税別)

注意  
本商品は、製造元で製造終了となっておりますので、弊社の在庫終了したい、販売を終了させていただきます。

### 【USB-RS232C変換器】

製造会社	ラックシステム(株)
製品名	USB-シリアルコンバータ
型番/価格	REX-USB60F/6,400円
Type-Cモデル	
型番/価格	REX-USB60FC/7,800円



### ソフト型番の末尾が「-N」の場合



製造元	NI
品名	GPIB-USB-HS+
型番	783368-01
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。



製造元	キーサイト・テクノロジー
品名	USB/GPIBインターフェイス
型番	82357B
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。

注)NI互換モードで使用。  
キーサイト社測定器以外の通信は、未確認。



製造元	ケースラー
品名	GPIB-USBインターフェイス
型番	KUSB-488, KUSB-488B
OS	製造元仕様に準ずる。
価格	製造元にお問合せ。

注)ケースラー社測定器以外の通信は、未確認。

## 販売店

〒470-0125 愛知県日進市赤池1-1301



株式会社  
システムハウス・サンライズ

(株式会社システムハウス・サンライズ)

TEL 052-805-5177 FAX 052-805-5144

<http://www.ssunrise.co.jp>